




FREIO ELETROMAGNÉTICO DE SEGURANÇA POR AÇÃO DE MOLAS

TFES

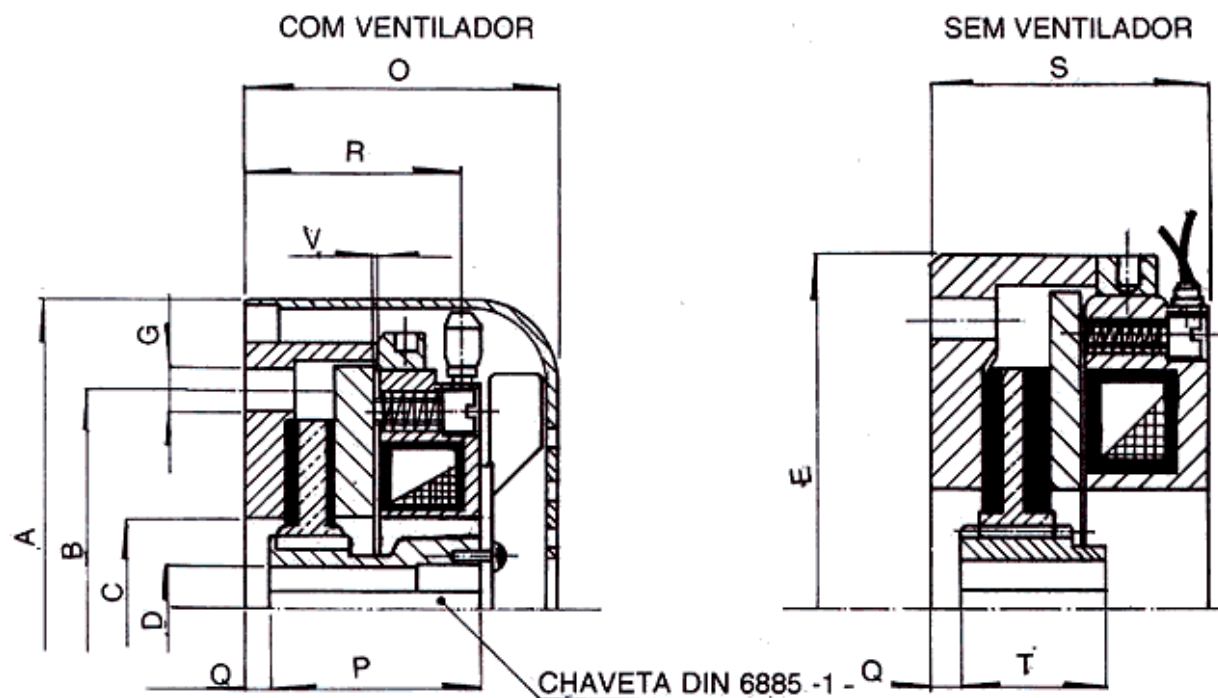

TIPO	Torque (Nm)	A	B	C (H7)	D		E	O	P	Q	R	S	T	U
					Min	Max								
TFES - 0,5	5	145	80	38	12	16	107	70	45	5	45	47	24	0,5
TFES - 1	10	180	100	42	12	20	130	78	45	6,5	45	51	24	0,5
TFES - 2	20	200	125	54	12	25	153	95	55	6	53,5	59	28	0,5
TFES - 5	50	235	145	60	16	30	175	110	65	10	63,5	73,5	32	0,5
TFES - 10	100	250	165	72	20	40	200	130	85	10	80	91,5	40	0,5
TFES - 20	200	300	190	90	20	50	235	145	90	13	92,5	100,5	45	0,5
TFES - 40	400	330	220	110	25	60	265	155	95	14	96	106,5	50	0,5
TFES - 100	1000	436	295	138	30	80	350	164	135	20	135	150	75	0,8

O freio eletromagnético de segurança por ação de molas possui regulagem de torque e também de desgaste do disco de lona, permitindo que sua vida útil seja prolongada.

É indicada para aplicações onde haja necessidade de paradas precisas e também proteger o operador e o equipamento.

Tem ótimo desempenho em elevadores, ponte rolante, carros elétricos, maquina e equipamentos automatizados, entre muitas outras aplicações.

Pode ser fornecido com ventilador e capa para dissipação de calor.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR AS MEDIDAS SEM PRÉVIO AVISO