





FREIO ELETROMAGNÉTICO MONODISCO POLAR


TFM

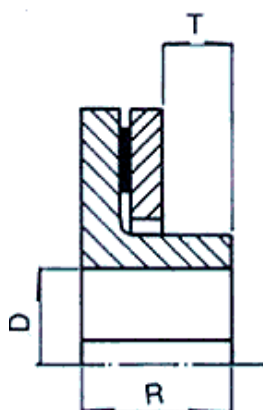


Montagem 04

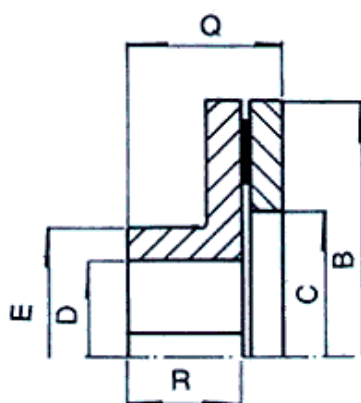

Montagem 03

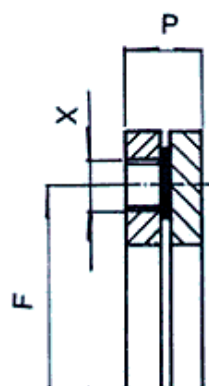

Montagem 02

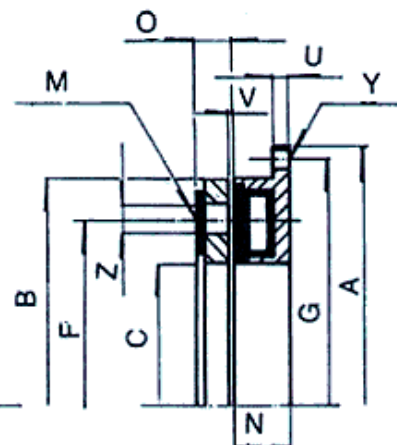

Montagem 01

TIPO	Torque (Nm)	A	B	C H8	D		E	F	G	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y	Z
					Min	Máx															
TFM-0,5	5	80	63	35	8	20	30	46	72	3XØ3,3	18	3,8	7,3	18,8	15	5,7	2,8	0,2	3XM3	4XØ4,5	3XØ8,5
TFM-1,5	15	100	80	42	15	25	36	60	90	3XØ4,2	20	4,3	8	32,8	28,5	18,2	6	0,2	3XM4	4XØ5,5	3XØ9
TFM-3	30	126	100	52	15	30	45	76	112	3XØ5,2	22	5,7	10,8	33,8	28	16,7	5	0,2	3XM5	4XØ6,5	3XØ10,5
TFM-5	50	150	125	62	20	40	58	95	137	3XØ6,2	30	7	13	37	30	16,5	7	0,3	3XM6	4XØ6,5	3XØ11,5
TFM-10	100	190	160	80	25	50	65	120	175	3XØ8,2	30	8	14,8	46	38	22,2	7	0,4	3XM8	4XØ8,5	3XØ15
TFM-20	200	230	200	100	30	65	85	158	215	3XØ10,2	30	10	18,5	50	40	20,5	7	0,5	3XM10	4XØ8,5	3XØ18
TFM-40	400	290	250	125	40	80	105	210	270	4XØ12,2	38	13,3	24,8	68,3	55	29,3	8	0,5	4XM12	4XØ10,5	4XØ20
TFM-65	650	355	315	160	45	90	135	250	335	4XØ16,2	44	16	29	81	65	35	10	0,5	4XM16	8XØ10,5	4XØ23
TFM-125	1250	440	400	200	60	110	166	310	420	3XØ22	54	18,5	34	94,5	76	41	12	1	4XM20	8XØ13	3XØ36

O freio eletromagnético monodisco polar tem sua bobina fixa e o cubo preso ao eixo que se deseja parar. Indicado para uso em máquinas e equipamento que queira frear o eixo quando a bobina estiver energizada. Máquinas operatrizes, automatizados, embaladeiras, alimentíceas são alguns exemplos.

Admite altas frequências de acionamento. Deve trabalhar a seco para não prejudicar o rendimento. Pode ser fornecido com ventilador e capa protetora.

São fabricados com bobina 24 Vcc, porém, podem ser fornecidos em 12 Vcc, 90 Vcc ou 220 Vcc.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR AS MEDIDAS SEM PRÉVIO AVISO