




BUCHA DE FIXAÇÃO

TLK 131

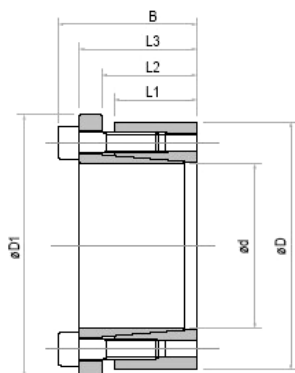

Apertando de forma seqüencial os parafusos localizados na face da bucha, faz com que as partes cônicas se expandam radialmente, unindo as partes a serem fixadas na posição angular e axial desejada de forma absolutamente segura. Podem obter-se montagens concêntricas com erros máximos entre 0,02 e 0,04mm. Pode haver um ligeiro deslocamento axial da bucha em relação ao eixo e ao cubo, durante o aperto dos parafusos. A rugosidade máxima admissível será $R_t=16\mu m$ (mícron) e as tolerâncias recomendadas para o eixo é h8 e para o cubo H8.

d x D	L1	L2	L3	B	D1	Torque (Mt)	Força Axial (Fax)	Pressão Superf.		Parafusos de aperto		Peso
								Eixo (pe)	Cubo (pm)	DIN 912 (12,9)	Torque de aperto (Ma)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm ²	N/mm ²	N x tipo	Nm	Kg
20 x 47	26	30	41	47	53	330	34	175	75	6 x M6	17	0,5
22 x 47	26	30	41	47	53	370	34	160	75	6 x M6	17	0,5
24 x 50	26	30	41	47	56	400	34	145	70	6 x M6	17	0,5
25 x 50	26	30	41	47	56	420	34	140	70	6 x M6	17	0,5
28 x 55	26	30	41	47	61	470	34	125	65	6 x M6	17	0,6
30 x 55	26	30	41	47	61	510	34	115	65	6 x M6	17	0,6
32 x 60	26	30	41	47	66	720	45	145	80	8 x M6	17	0,7
35 x 60	26	30	41	47	66	790	45	135	80	8 x M6	17	0,6
38 x 65	26	30	41	47	71	860	45	125	70	8 x M6	17	0,8
40 x 65	26	30	41	47	71	900	45	120	70	8 x M6	17	0,6
42 x 75	30	35	49	57	81	1320	63	135	75	6 x M8	41	1,2
45 x 75	30	35	49	57	81	1410	63	125	75	6 x M8	41	1,1
48 x 80	30	35	49	57	86	1510	63	120	70	6 x M8	41	1,3
50 x 80	30	35	49	57	86	1570	63	110	70	6 x M8	41	1,1
55 x 85	30	35	49	57	91	2310	84	135	90	8 x M8	41	1,2
60 x 90	30	35	49	57	96	2520	84	124	85	8 x M8	41	1,3
65 x 95	30	35	49	57	102	2730	84	115	80	8 x M8	41	1,4
70 x 110	40	45	59	69	117	4650	133	125	80	8 x M10	83	2,5
75 x 115	40	45	59	69	122	5000	133	120	80	8 x M10	83	2,6
80 x 120	40	45	59	69	127	5330	133	110	75	8 x M10	83	2,8
85 x 125	40	45	59	69	132	7080	167	130	90	10 x M10	83	2,8
90 x 130	40	45	59	69	137	7500	167	125	85	10 x M10	83	3
95 x 135	40	45	59	69	142	7900	167	115	85	10 x M10	83	3
100 x 145	46	52	68	80	153	9700	194	115	80	8 x M12	145	5,5
110 x 155	46	52	68	80	163	10650	194	100	75	8 x M12	145	4,8
120 x 165	46	52	68	80	173	14550	243	120	85	10 x M12	145	5,5
130 x 180	46	52	68	80	188	18950	291	130	95	12 x M12	145	6
140 x 190	50	57	76	90	199	18650	267	100	75	8 x M14	230	7,5
150 x 200	50	57	76	90	209	25000	333	120	90	10 x M14	230	7,7
160 x 210	50	57	76	90	219	26650	333	110	85	10 x M14	230	8
170 x 225	50	57	76	90	234	34000	400	125	95	12 x M14	230	9,8
180 x 235	50	57	76	90	244	36000	400	120	90	12 x M14	230	9,8

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR AS MEDIDAS SEM PRÉVIO AVISO